




LT系列500-1000 后备式锂电池UPS电源

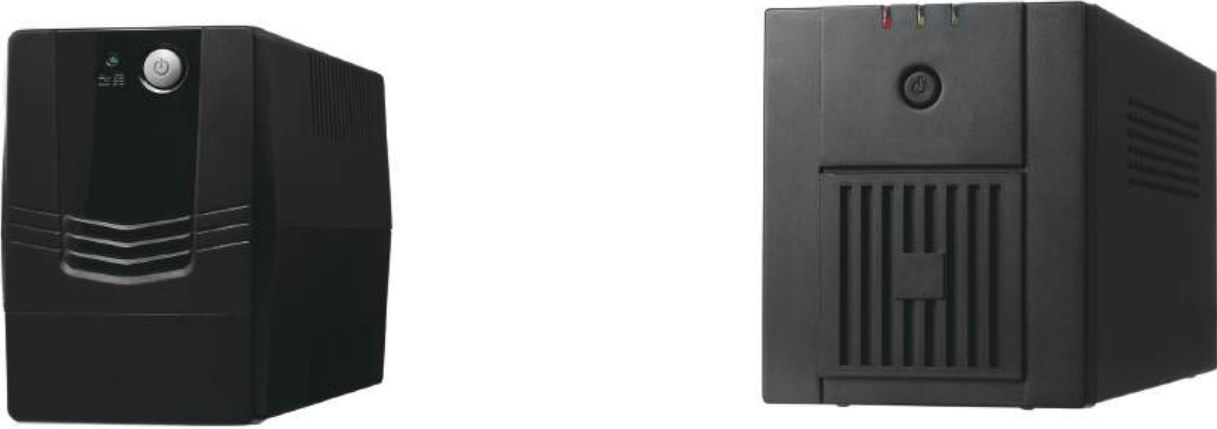

产品简介

本款产品为110V输入输出 UPS不间断电源。适用于900W以内110VAC输入的非感性负载设备断电保护使用、如船舶应急设备以及进出口医疗设备

产品特点

- ◆ 内置锂电池，与同类型产品相比，具有2-3倍的后备时间。
- ◆ 500次以上的循环放电寿命，远大于同类型铅酸电池100多次的循环放电寿命，
- ◆ 全封闭，塑壳一体成型，简洁、紧凑、大方的机器外观；卓越的微处理器确保可靠运行；
- ◆ 支持冷启动功能，无市电的状态下直接启动UPS，满足应急需求；
- ◆ 宽广的输入电压范围，适应于电力环境恶劣的地区；
- ◆ 自动电压调节功能（AVR），稳定输出电压，保证用电设备安全稳定。
- ◆ 输出模拟正弦波,市电重启功能,可接发电机

技术参数

特性和参数 \ 型号	LT500-110V	LT1000-110V	LT1500-110V
容量	650VA/360W	1000VA/600W	1500VA/900W
输入电压	110VAC		
输入电压范围	81~130VAC		
输入电压精度	110V±10%(电池模式)		
转换时间	4-8ms		
输出波形	模拟正弦波		
内置电池类型	磷酸铁锂电池		
内置电池	12.8V 153.6Wh	25.6V 307.2Wh	25.6V 406.8WH
充电时间	8小时可充满90%电量		
尺寸(D*W*H) mm	280*100*144	340*125*188	
重量(KG)	3.5	8	9.5
温湿度	0-90%湿度 且 0-40℃温度		
噪音	小于40dB		